

МАРКА, МОДЕЛЬ

Lexus NX

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014-

ДВИГАТЕЛЬ

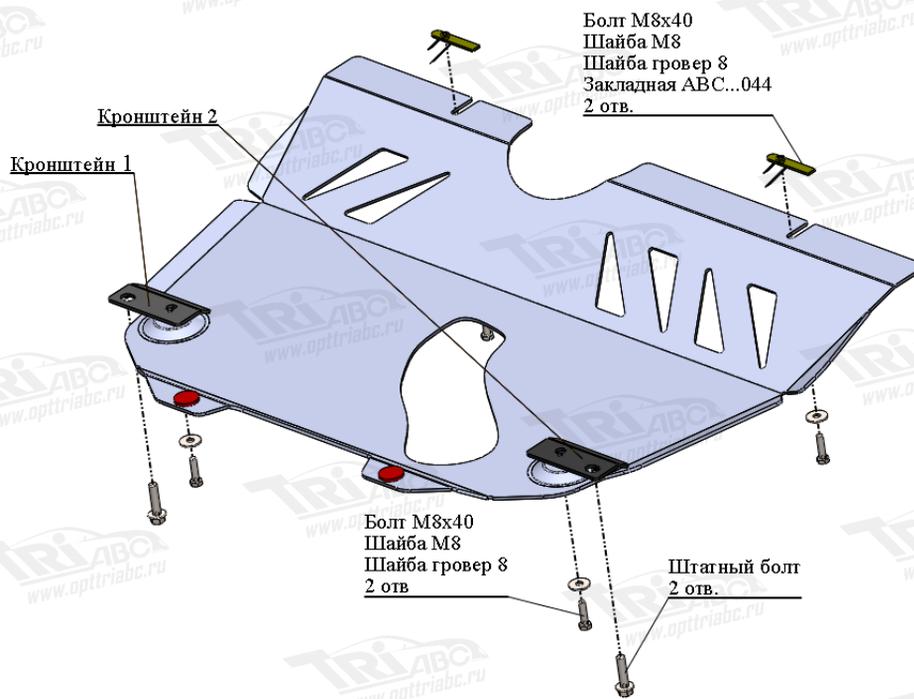
все

ТРАНСМИССИЯ

АТ 4wd

АРТИКУЛ

24.20ABC

Защита ДВС и КПП

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт М8х40	4 шт.	
Шайба увеличенная М8	4 шт.	
Шайба гровер 8	4 шт.	
Закладная планка М8х70	2 шт.	АВС...044
Кронштейны:		
1	1 шт.	
2	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить два кронштейна согласно фото. Болты крепления не затягивать.
3. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
4. Установить две закладные планки.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.