


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 001 ZEEKR 009	2022-	ВСЕ	ВСЕ	54.02ABC

Втулка М6-М8  
Болт М8х20  
Шайба гровер 8  
Шайба М8 усиленная  
2 отв.

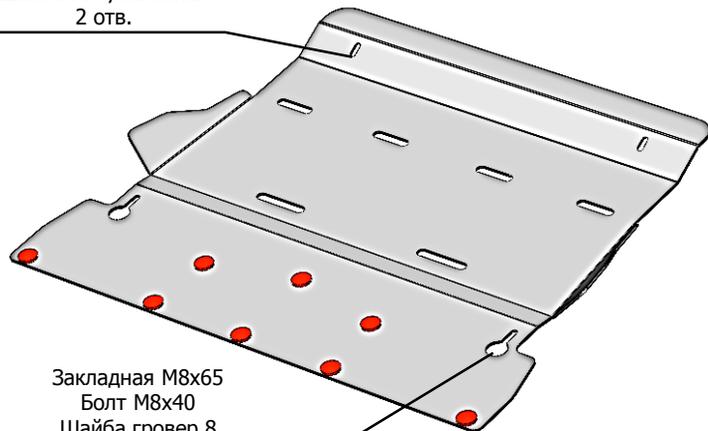

Закладная М8х65  
Болт М8х40  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть втулки М6-М8.
3. Установить закладные планки и вернуть на 2-3 оборота болты М8х40.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.


Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х40	2 шт.
	М8х20	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
Шайба усиленная	М8	2 шт. ABC.05.01.000.081
Шайба гровер	8	4 шт.
Закладная	М8х65	2 шт. ABC.05.01.000.044
Втулка	М6-М8	2 шт. ABC.05.01.000.074

### Схема установки закладной планки

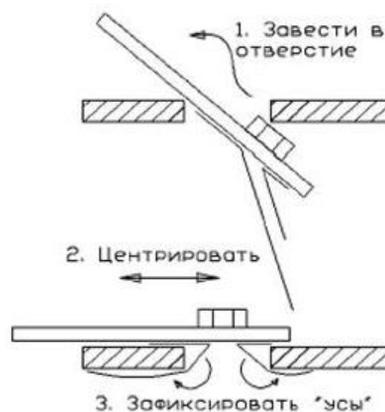

П. 2

П. 2

П. 3

П. 3