


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi Delica D:5	2020-	2,3D	4WD	14.35ABC

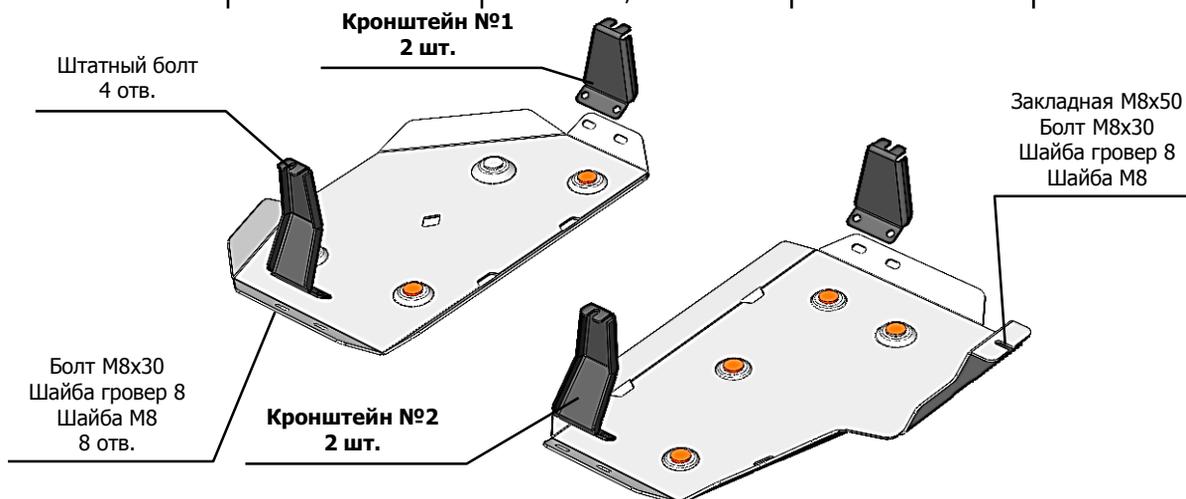


Порядок установки комплекта защиты:

1. Поочередно ослабляя штатные болты крепления бака, установить кронштейны №1 и №2.
2. Установить закладную в указанное отверстие.
3. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x30	9 шт.	
Шайба ув.	M8	9 шт.	
Шайба гровер	M8	9 шт.	
Закладная	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.000.044
Кронштейн №1		2 шт.	
Кронштейн №2		2 шт.	
Защита		2 шт.	

Схема установки закладной

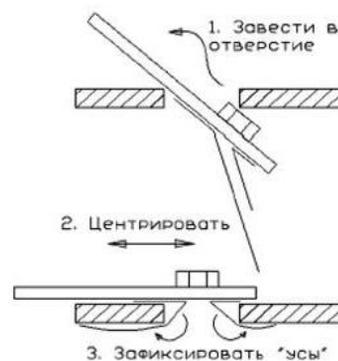

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

