




МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honggi HS7	2024-	BCE	BCE	56.07ABC

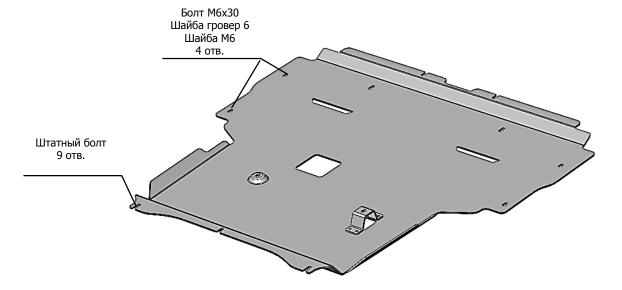

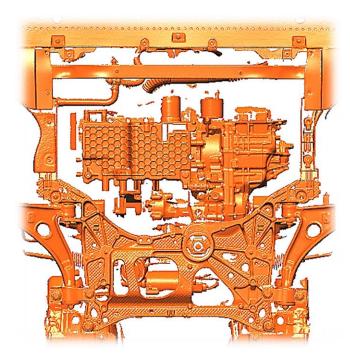

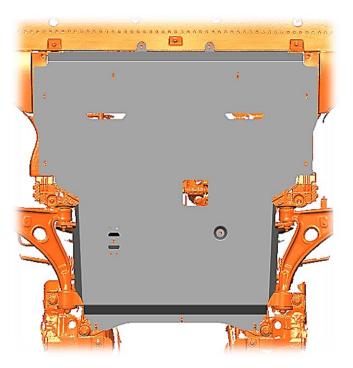

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВ	ВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	4 шт.	
Шайба увеличенная	M6	4 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

- Снять штатный пыльник.
- 1. 2. Установить защите и закрепить согласно схеме.
- 3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки		
M6	10 Hm		
M8	25 Hm		
M10	45 Hm		
При использовании пневмоинсрумента			

произвести его регулировку согласно таблице