

МАРКА, МОДЕЛЬ

GAC S7

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ


ВСЕ

АРТИКУЛ

51.06ABC

Болт М6х40
Шайба 6 ув.
Гровер 6
Втулка Н=10
3 отв.

Болт М6х50
Шайба 6 ув.
Гровер 6
Втулка Н=20
2 отв.

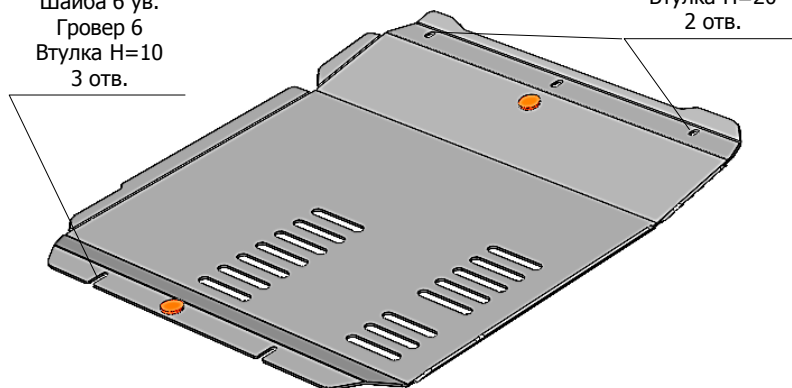

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть 5 болтов крепления штатного пыльника.
2. Ввернуть на 2-3 оборота болты М6х40 с втулками Н=10 мм.
3. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	3 шт.	
	М6х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	5 шт.	
Шайба гровер	6	5 шт.	
Втулка	Н=10	3 шт.	ABC.05.01.000.006
	Н=20	2 шт.	ABC.05.01.000.006-01

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

