


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Voyah Free	2022-	Гибрид	ВСЕ	49.08ABC

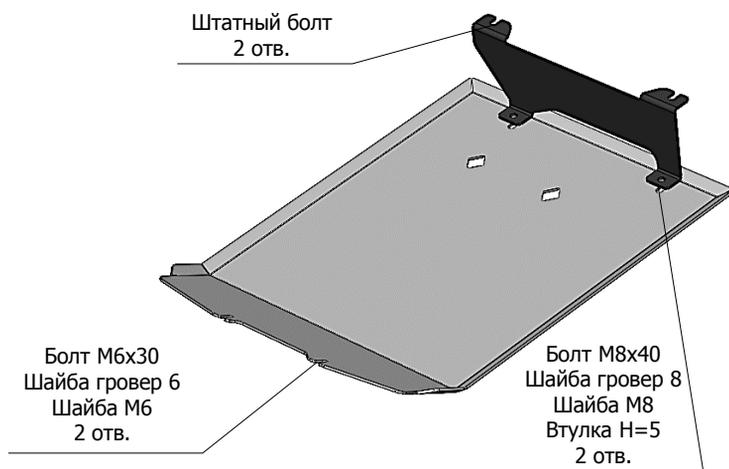

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить штатные болты крепления бака и установить под них кронштейн.
3. Установить штатный пыльник на место.
4. Приложить защиту к пыльнику и определить точки крепления защиты к кронштейну.
5. Разметить и вырезать в пыльнике 2 отверстия Ø10-12 мм.
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	2 шт.	
	M8x40	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	2 шт.	
	M8	2 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	2 шт.	
Втулка	H=5	2 шт.	ABC.05.01.000.006-06
Кронштейн		1 шт.	

