



| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| LEXUS RX | 2016-2023 (IV) | Все | Все | 24.23к |

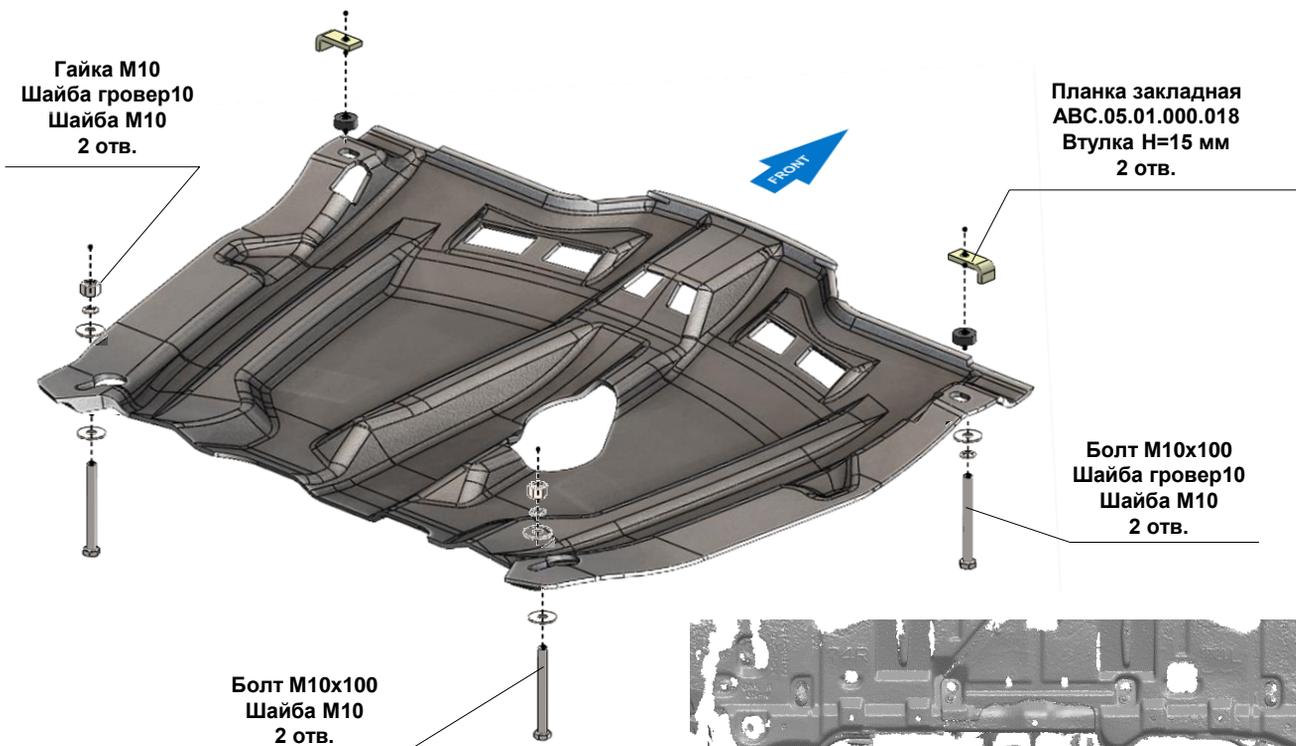


Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Вставить болты М10х100 в отверстие подрамника и навернуть на 2-3 оборота гайки М10.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М10х100.
4. Позиция В. Установить Г-образные планки М10х70 и закрепить защиту болтами М10х100, проставив втулки Н=15мм между защитой и подрамником.
5. Все точки крепления затянуть.

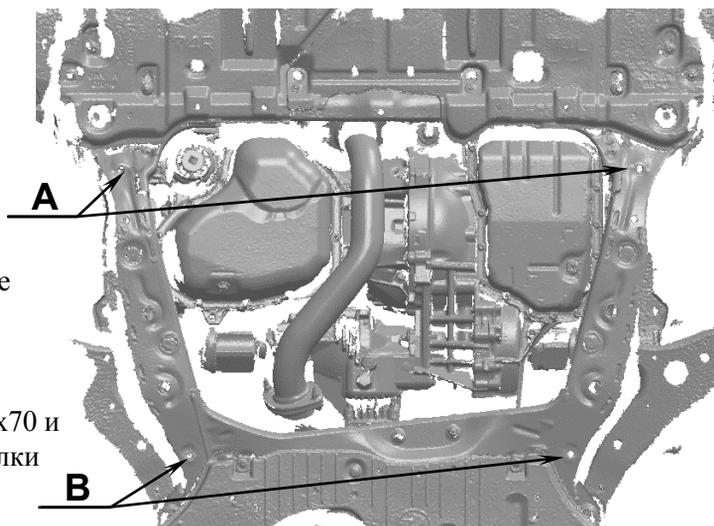

| Тип болта | Момент затяжки |
|---|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице | |

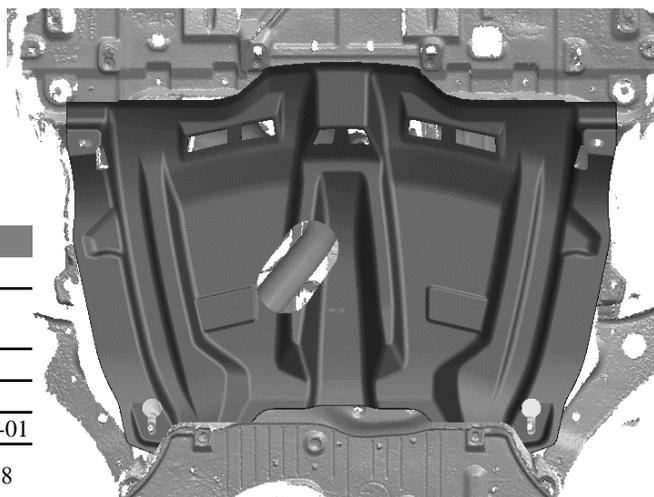

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|------------------|---------|--------|----------------------|
| Болт | М10х100 | 4 шт. | |
| Шайба усиленная | М10 | 6 шт. | |
| Шайба гровер | 10 | 4 шт. | |
| Гайка | М10 | 2 шт. | |
| Втулка | Н=15 | 2 шт. | АВС.05.01.000.053-01 |
| Планка закладная | М10х70 | 2 шт. | АВС.05.01.000.018 |