

МАРКА, МОДЕЛЬ

Genesis G90

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2018-2022

ДВИГАТЕЛЬ


V-3,8

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

10.36ABC

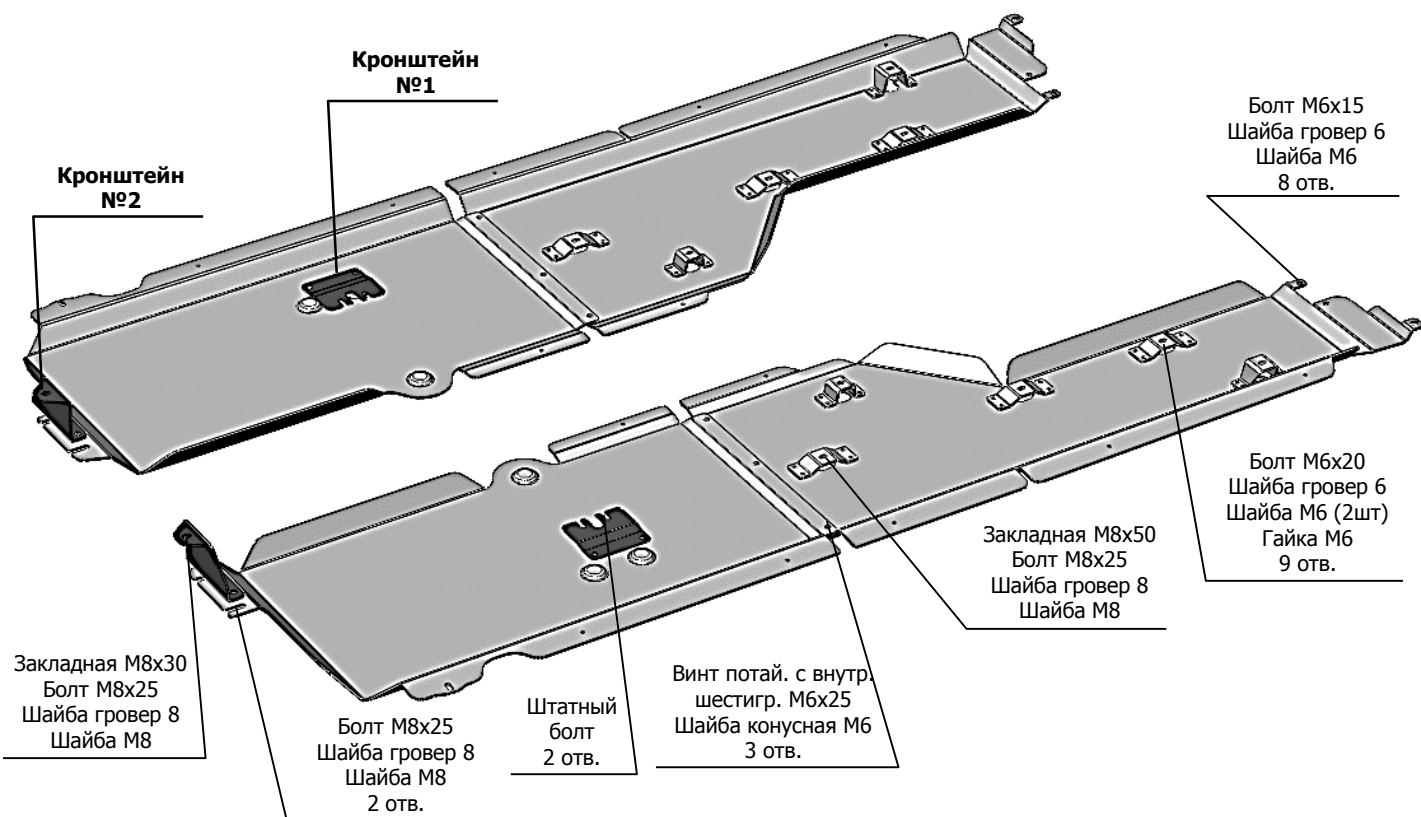

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х15	4 шт.	
	М6х20	18 шт.	
	М8х25	8 шт.	
Винт с потайной головкой с внутр. шестигранником	М6х25	6 шт.	
Шайба увеличенная	М6	22 шт.	
	М8	8 шт.	
Шайба конусная	М6	6 шт.	
Шайба гровер	6	22 шт.	
	8	8 шт.	
Закладная	М8х50 с усами	2 шт.	ABC.05.01.001.003
	М8х30	2 шт.	ABC.05.01.000.008
Кронштейн	№1	2 шт.	
	№2	2 шт.	Левый + правый

Порядок установки правого комплекта защиты: (вторая сторона устанавливается аналогично)

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить 2 штатных болта и установить под усилитель кронштейн №1.
3. Установить кронштейн №2, закрепить с помощью закладной М8х30. **БОЛТ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**
4. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
5. Установить комплект защит и закрепить их согласно схеме.
6. Просверлить 2 отверстия в пыльнике и закрепить пыльник к защите болтами М6х15.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

