


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 8X	2025-	1400 л.с.	ВСЕ	54.17ABC

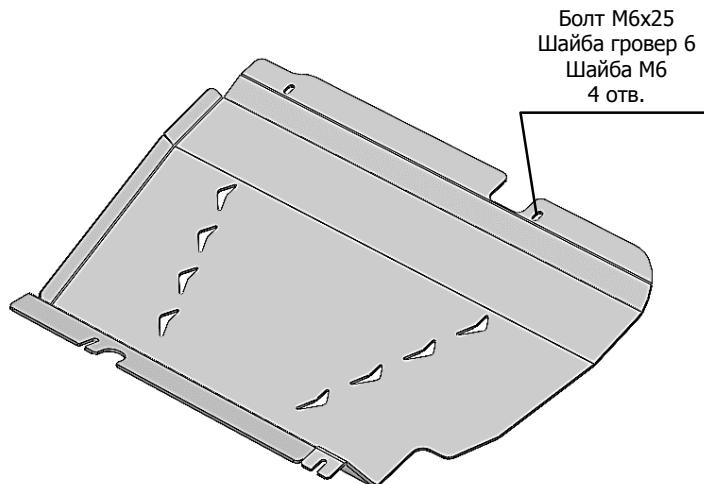

Болт М6х25
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 4 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	4 шт.	
Шайба увеличенная	М6	4 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	

