

МАРКА, МОДЕЛЬ

LYNK & CO 900

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

57.06ABC

 Штатный
 болт
 2 отв.

 Болт М6х30
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 5 отв.

 Болт М8х30
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 2 отв.

 Гайка М6
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:


1. Открутить 2 штатные гайки.
2. Поочередно ослабить штатные болты и установить под них кронштейны.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	5 шт.
	М8х30	2 шт.
Шайба увеличенная	6	7 шт.
	8	2 шт.
Шайба гровер	6	7 шт.
	8	2 шт.
Гайка	М6	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	Левый + правый

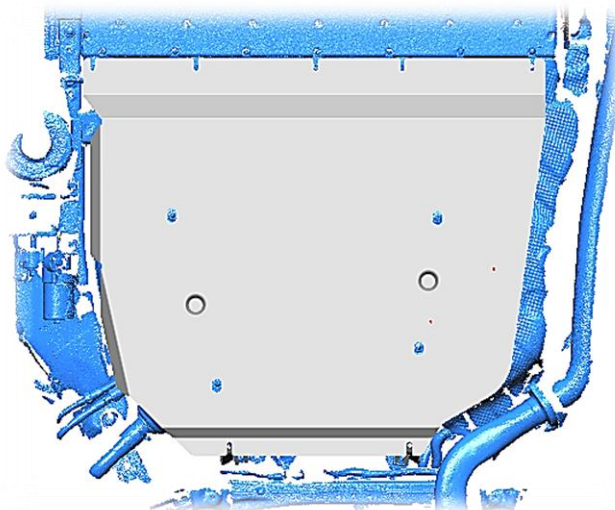

П. 1

П. 1

П. 2

П. 2