

МАРКА, МОДЕЛЬ

Mitsubishi L200

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2006-

ДВИГАТЕЛЬ

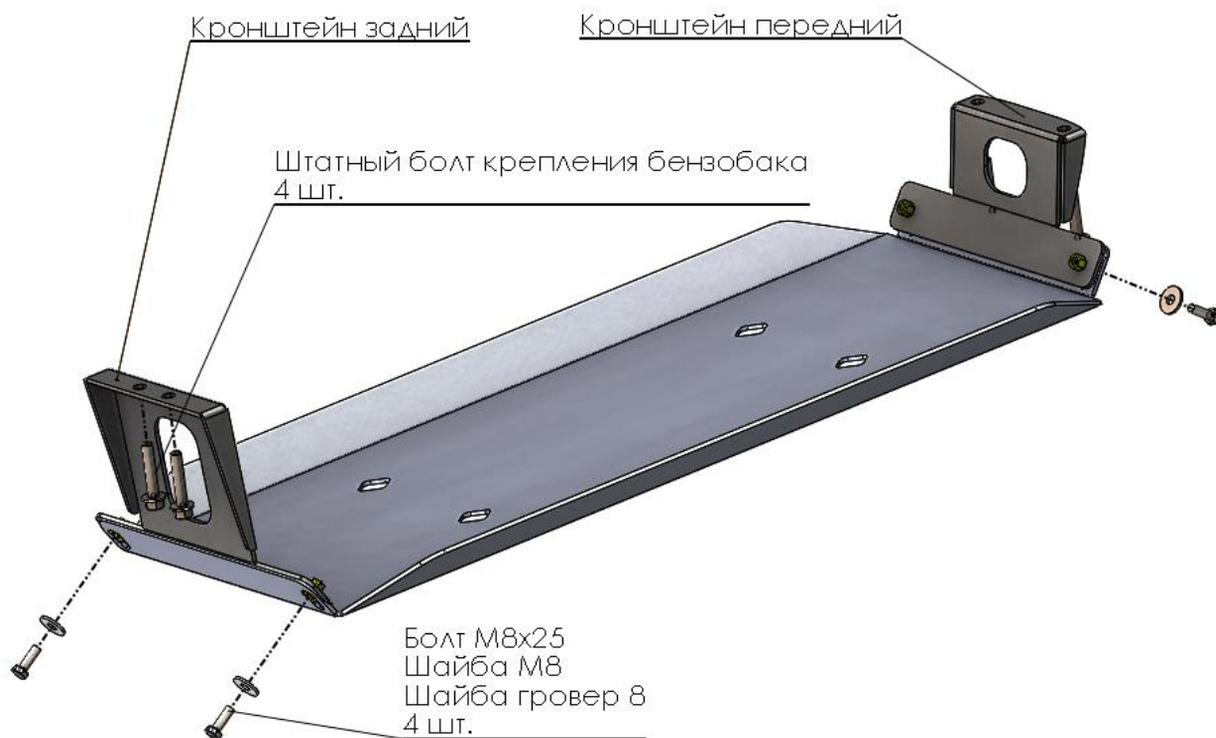
все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

14.06ABC

Защита бака

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить два кронштейна согласно фото.
2. Установить защиту бака.
3. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Кронштейны:			
передний		1 шт.	
задний		1 шт.	

