


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Changan CS95 Plus	2023-	ВСЕ	ВСЕ	48.05ABC

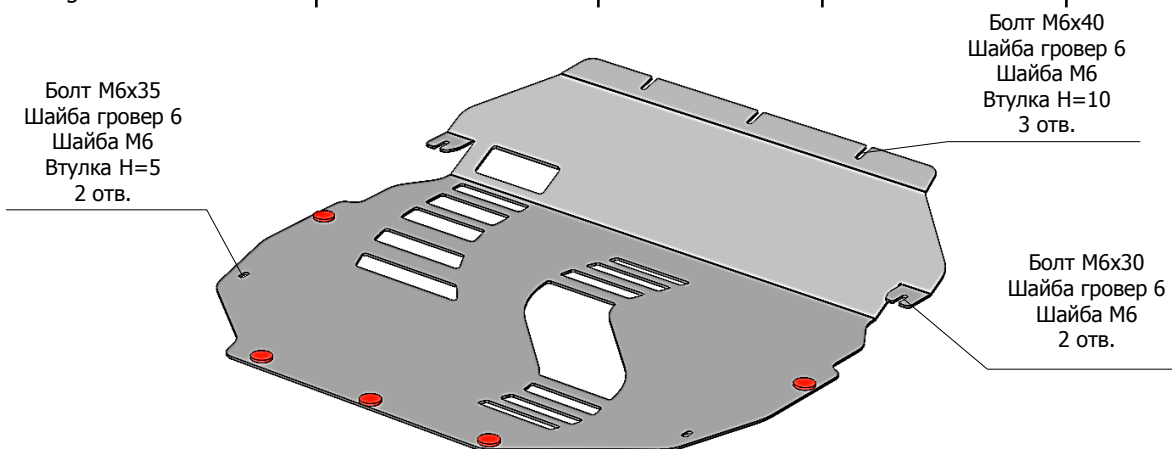

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	2 шт.	
	М6х35	2 шт.	
	М6х40	3 шт.	
Шайба увеличенная	М6	7 шт.	
Шайба гровер	6	7 шт.	
Втулка	Н=5	2 шт.	ABC.05.01.000.006-06
	Н=10	3 шт.	ABC.05.01.000.006

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защиту устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

