

МАРКА, МОДЕЛЬ

Changan UNI-T

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2020-

ДВИГАТЕЛЬ

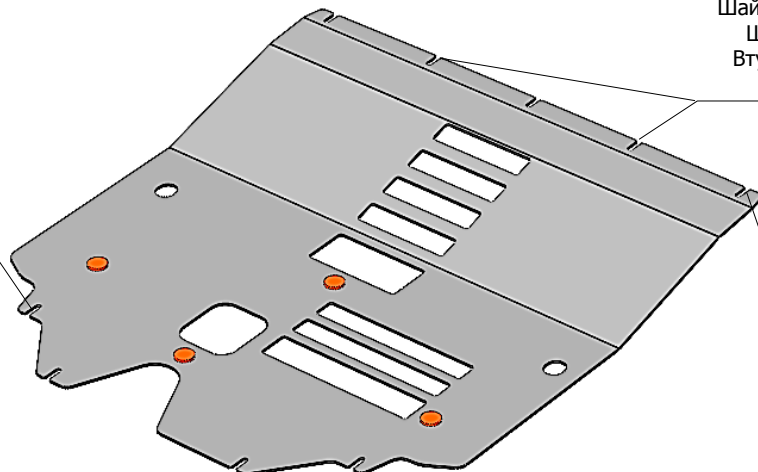
ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

48.07ABC

 Болт М6х30
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 Втулка Н=10
 4 отв.

 Болт М6х45
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 Втулка Н=15
 2 отв.

 Болт М6х40
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 Втулка Н=10
 3 отв.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	4 шт.	
	М6х40	3 шт.	
	М6х45	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	9 шт.	
Шайба гровер	6	9 шт.	
Втулка	Н=15	2 шт.	ABC.05.01.000.006-08
	Н=10	7 шт.	ABC.05.01.000.006

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защиту устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

