

МАРКА, МОДЕЛЬ

GAC S7

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

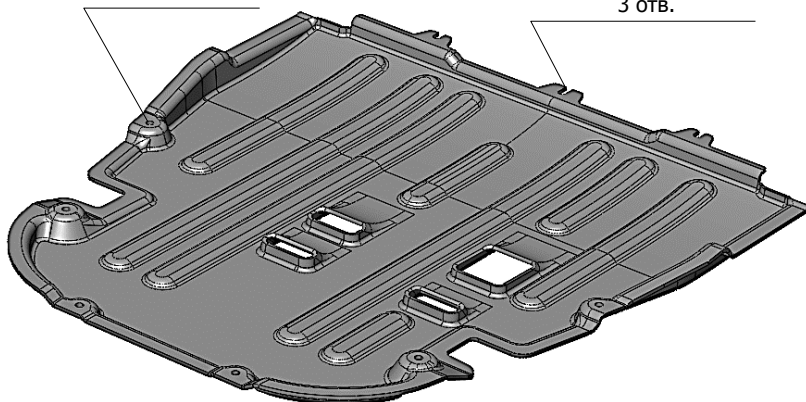
ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

51.06k

 Болт М6х30
 Шайба 6 ув.
 Гровер 6
 6 отв.

 Скоба под саморез
 Саморез 6,3х32
 Шайба 6 ув.
 3 отв.


Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить на защиту скобы под саморез.
3. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	6 шт.	
Шайба увеличенная	M6	9 шт.	
Шайба гровер	6	6 шт.	
Саморез	6,3х32	3 шт.	
Скоба под саморез		3 шт.	ABC.05.01.000.089-02

